

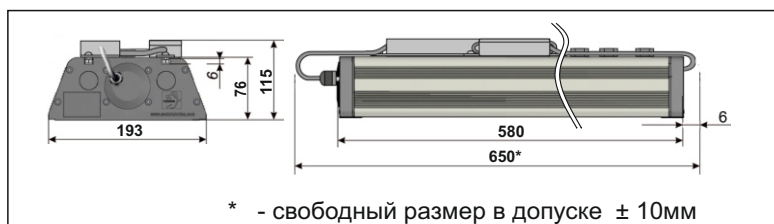


Уличные и промышленные светильники

ДиУС-180Ш Оптик

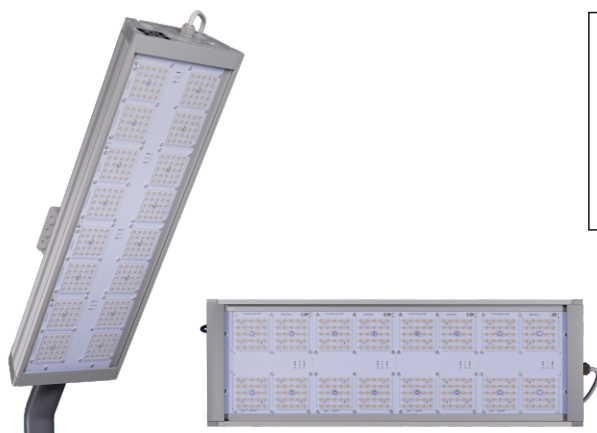


По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно изготовление светильника с диапазоном рабочих температур от -60° до +50°


Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	183
Световой поток, Лм	24107
Эффективность, Лм/Вт	132
Угол излучения	145°x90°
Тип кривой силы света	Ш
Индекс цветопередачи	> 80
Цветовая температура, К	4700-5300
Коэффициент пульсации, %	≤ 1
Материал рассеивателя	монолитный поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Вес светильника, кг	6,4
Артикул светильника	T-02-УП-180-Ш-ХХ-67**


Декартовы координаты

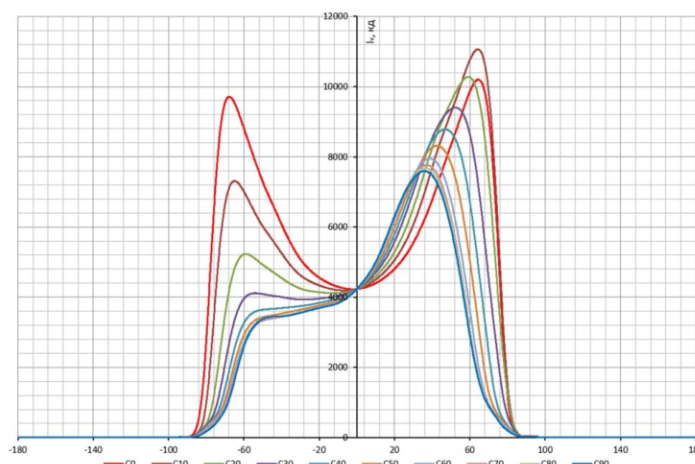

Кривая силы света «Ш»

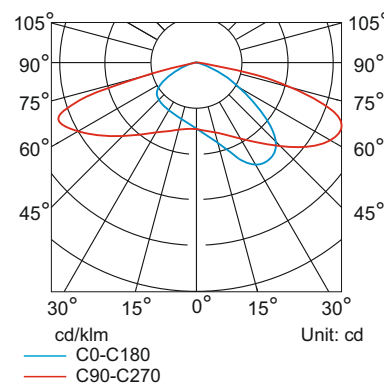


Варианты применения

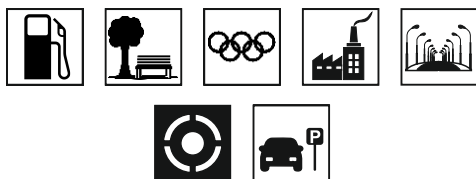

Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль	Крепление на скобу	Подвесное крепление на рым-болт	Крепление поворотное «Лира»		Крепление на кронштейн настенный
				325 мм	135 мм	
Артикул ХХ	К	С	П	КП		КН

** - Для артикула Х: «У» - уличный, «П» - промышленный



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

